



Oilflam D

Bruciatori di olio combustibile ad aria soffiata da abbinare a caldaie con focolare pressurizzato. Sono dotati di corpo in alluminio e di pannello elettrico integrato a bordo macchina completo di teleruttori per le resistenze di preriscaldamento. Il termostato digitale inserito nel quadro, dall'Oilflam 300.1, garantisce una maggiore stabilità della temperatura del combustibile. Sono equipaggiati di ventilatore ad alta efficienza progettato per garantire stabilità di fiamma e facile abbinamento. La testa di combustione regolabile consente di assicurare gli accoppiamenti sulle differenti camere di combustione. Sono disponibili versioni bistadio (serie PAB e PR) dotate di servomotore elettrico ad alta coppia sull'aspirazione aria e due ugelli.

Plus di prodotto




- Design compatto e robustezza costruttiva
- Facilità di manutenzione con sistema a slitta (dall'Oilflam 300.1)
- Filtro autopulente in uscita del gruppo di preriscaldamento (dall'Oilflam 300.1)
- Preventivi a richiesta per versioni modulanti fino a 16800 kW

AB: versione a 2 regimi di fiamma

TC = testa corta

TL = testa lunga

CURVE DI LAVORO

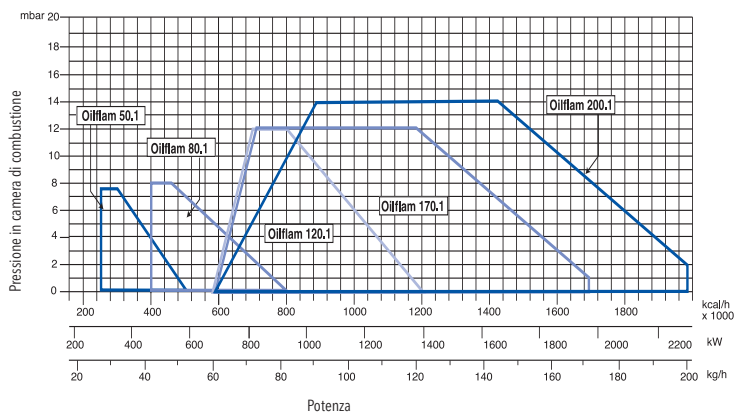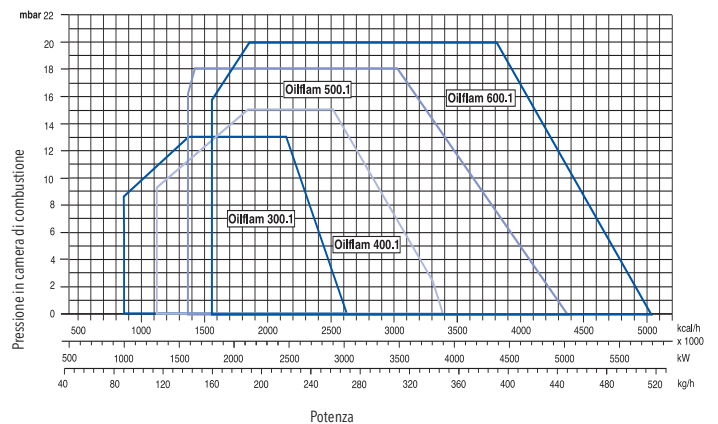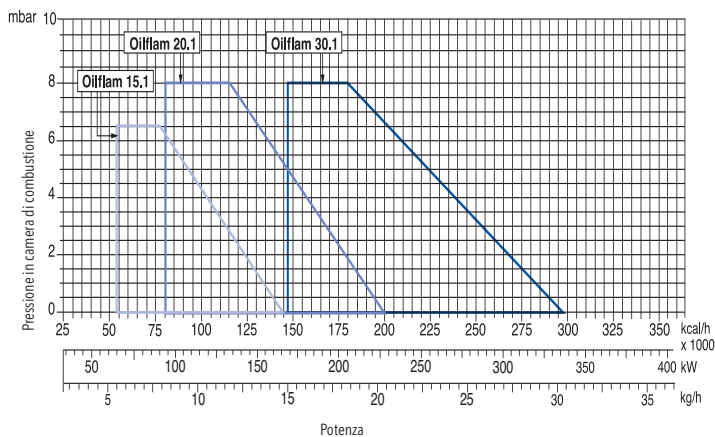

BRUCIATORI DI OLIO COMBUSTIBILE

DATI TECNICI - OILFLAM D		20.1D	30.1D	50.1D	80.1D	120.1D	170.1D	200.1D	300.1D
Potenza max	kW	233	349	581	930	1395	1700	2093	3000
Potenza min	kW	93	174	290	464	682	682	682	1000
Portata max	kg/h	20	30	51	82	122	148	184	264
Portata min	kg/h	8	15	25,5	41	60	60	60	88,5
Alim. elettr. monofase	V	Monofase	Trifase	Trifase	Trifase	Trifase	Trifase	Trifase	Trifase
NOTE									(a)

CODICI E PREZZI - OILFLAM D		20.1D	30.1D	50.1D	80.1D	120.1D	170.1D	200.1D	300.1D
Oilflam DTC	Codice	3124096	3124098	3121117	3121119	3121121	3121123	3121125	3121127
Oilflam DTL	Codice	3124097	3124099	3121118	3121120	3121122	3121124	3121126	3121128

ACCESSORI - OILFLAM D

Silenziatore Oilflam D 50.1-80.1-120.1	3122297
Silenziatore Oilflam D 170.1-200.1	3122298

(a) Silenziatore Oilflam 300.1 D fornito di serie

DIMENSIONI - OILFLAM D	20.1D	30.1D	50.1D	80.1D	120.1D	170.1D	200.1D	300.1D **
A	628	628	740	740	740	850	850	1205
B	328	328	370	370	370	400	400	603
C	300	300	370	370	370	450	450	602
D	205	205	170	170	170	295	295	350
D1	325	325	310	310	310	455	455	600
E	490	490	600	600	600	710	710	925
F	155	155	185	185	185	250	270	290
G	250	250	385	385	385	398	398	466
H	-	-	225*	225*	225*	283*	283*	280
I	190	190	190	190	190	315	315	400
L	190	190	190	190	190	315	315	400
M	M8	M8	M10	M10	M10	M14	M14	M16

** slitta

* silenziatore opzionale

DISEGNI DIMENSIONALI - OILFLAM D

