

R410A



SOGLIOLA DC PLUS INV


Gas Ecologico R410A

I condizionatori della serie SOGLIOLA sono ideali per applicazioni light commercial e dove si richiedono le massime prestazioni per climatizzare ampie superfici. Le unità esterne sono dotate di compressore scroll con inverter per il massimo risparmio energetico. Le unità interne, silenziose e dal design gradevole, hanno un sistema di filtrazione dell'aria efficiente per mantenere l'ambiente salubre.

Plus di prodotto

- Elevato risparmio energetico
- Grande potenza per ampi spazi da climatizzare
- Facilità d'installazione
- Filtri a carboni attivi

DISEGNI DIMENSIONALI - SOGLIOLA DC PLUS INV

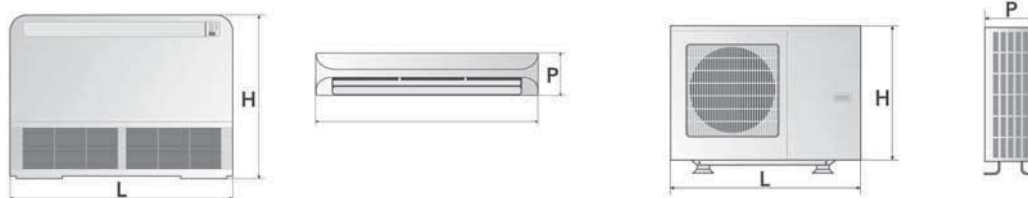

DATI TECNICI - SOGLIOLA DC PLUS INV		18	24
Resa Frigorifera	Frig/h	4130 (2720-5730)	5060 (3080-6380)
Resa Frigorifera	W	4810 (3170-6670)	5890 (3590-7430)
Resa Frigorifera	Btu/h	16400 (10800-22740)	20080 (12240-25330)
Potenza Riscaldante	Kcal/h	4980 (2810-5940)	6260 (3120-6450)
Potenza Riscaldante	W	5800 (3270-6910)	7280 (3630-7510)
Potenza Riscaldante	Btu/h	19770 (11150-23560)	24820 (12370-25600)
Deumidificazione	l/h	1.8	2.4
Potenza Assorbita Raffred.	W	1500 (935-1980)	1840 (1060-2190)
Potenza Assorbita Riscalda	W	1640 (1080-2290)	2140 (1200-2490)
EER		3.20	3.20
COP		3.53	3.40
Classe Energetica EN14511		A	A
Classe Energetica Riscald.		B	B
Consumo Annuo	kW	750	920
Alimentazione		50Hz 230 Volt 1 Fase	50Hz 230 Volt 1 Fase
Tipo Compressore		Rotativo	Rotativo
Rumorosità unità interna	dB(A)	43/41/38	45/43/40
Rumorosità unità esterna	dB(A)	55	55
Portata D'aria	m3/h	910/810/700	910/810/700
Pressione (Prevalenza)	Pa	N/D	N/D
Gas Refrigerante		R410A	R410A
Peso Unità Interna	Kg	29/35	29/35
Peso Unità Esterna	Kg	63/67	72/77
Carica Standard	Kg	1.65	2.2
Diametro tubo del liquido	in	1/4"	3/8"
Diametro tubo del gas	in	1/2"	5/8"
Lunghezza massima collegamenti	m	25	30
Dislivello max collegamenti	m	15	15
Carica Supplementare	g/m	11	30

(*) il livello sonoro per l'unità interna e la portata aria sono indicati solo alla velocità minima e massima, alla velocità media il valore è compreso tra i due.

(**) Per le linee frigorifere la colonna del diametro Ø riporta quello della linea del liquido "barra" quello della linea del gas, entrambe espressi in " (pollici). La colonna delle distanze L/d riporta la lunghezza equivalente massima della coppia di tubi (contarne solo uno dei due) "barra" il dislivello massimo tra unità esterna ed interna.

Le prestazioni NOMINALI sono riferite a: ESTATE: ambiente a 27°C BS con il 50% UR ed aria esterna a 35 °C BS, INVERNO: ambiente a 20°C BS ed aria esterna a 7°C BS con il 50% di UR

DIMENSIONI - SOGLIOLA DC PLUS INV		18	24
Dimensioni Unità Interna (LxHxP)	mm	980X660X203	980X660X203
Dimensioni Unità Esterna (LxHxP)	mm	880X707X340	930X860X330
Dimensioni Imballo U.I. (LxHxP)	mm	1089X744X296	1089X744X296
Dimensioni Imballo U.E. (LxHxP)	mm	965X770X395	1043X915X395

CODICI E PREZZI - SOGLIOLA DC PLUS INV		18	24
Definizione		EC-IMH18-X	EC-IMH24-X
Codice		3380805	3380806

ACCESSORI
Cod. Prezzo €

COMANDO REMOTO A FILO 3130158