

R410A




Serie di unità commerciali "PAVIMENTO-SOFFITTO" SOGLIOLA

I condizionatori a soffitto della serie SOLGIOLA sono ideali per applicazioni light commercial e dove si richiedono le massime prestazioni per climatizzare ampie superfici. Le unità esterne sono dotate di compressore scroll e refrigerante R410a per ridurre l'impatto ambientale. Le unità interne hanno un sistema di filtrazione dell'aria efficiente per mantenere l'ambiente salubre. Grazie al design moderno ed alla compattezza dimensionale, sono installabili in qualsiasi ambiente.

Plus di prodotto

- Design moderno
- Compattezza dimensionale
- Grande potenza per ampi spazi da climatizzare

DISEGNI DIMENSIONALI - DOTTO

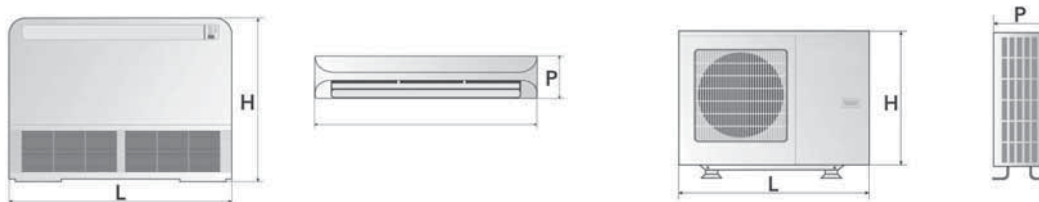

DATI TECNICI - SOGLIOLA		SOGLIOLA 12	SOGLIOLA 18	SOGLIOLA 24	SOGLIOLA 36	SOGLIOLA 48
Resa Frigorifera	Frig/h	2990	4580	5900	8350	11180
Resa Frigorifera	W	3480	5330	6860	9710	13000
Resa Frigorifera	Btu/h	11870	18180	23390	33110	44330
Potenza Riscaldante	Kcal/h	3310	5150	6760	9450	12570
Potenza Riscaldante	W	3850	5990	7860	10990	14620
Potenza Riscaldante	Btu/h	13130	20430	26800	37480	49850
Deumidificazione	l/h	1.2	1.8	2.4	3.8	4.8
Potenza Assorbita Raffred.		1140	1900	2430	3690	4900
Potenza Assorbita Riscalda	W	1200	1900	2450	3603	5150
EER		3.05	2.81	2.82	2.63	2.65
COP		3.21	3.15	3.21	3.05	2.83
EER (calcoli)		3,05	2,81	2,82	2,63	2,65
COP (calcoli)		3,21	3,15	3,21	3,05	2,84
Classe Energetica EN14511		B	C	C	D	D
Classe Energetica Riscald.		C	D	C	D	D
Consumo Annuo	kW	570	950	1215	1845	2450
Alimentazione		50Hz 230 Volt 1 Fase	50Hz 230 Volt 1 Fase	50Hz 230 Volt 1 Fase	50Hz 380 Volt 3 Fasi	50Hz 380 Volt 3 Fasi
Tipo Compressore		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll
Rumorosità unità interna	dB(A)	40/30	40/30	40/32	41/31	47/40
Rumorosità unità esterna	dB(A)	43	48	55	57	58
Portata D'aria	m3/h	600/400	800/500	1000/700	1400/1000	2000/1600
Gas Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Peso Unità Interna	Kg	30/37	30/37	30/37	34/42	52/62
Peso Unità Esterna	Kg	42/46	55/58	79/90	101/106	110/125
Carica Standard	Kg	1.12	2.05	2.6	3.1	4
Diametro tubo del liquido	in	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"
Diametro tubo del gas	in	1/2"	1/2"	5/8"	3/4"	3/4"
Lunghezza massima collegamenti	m	25	25	30	30	30
Dislivello max collegamenti	m	15	15	15	20	20
Carica Supplementare	g/m	30	30	65	90	90

(*) il livello sonoro per l'unità interna e la portata aria sono indicati solo alla velocità minima e massima, alla velocità media il valore è compreso tra i due.

(**) Per le linee frigorifere la colonna del diametro Ø riporta quello della linea del liquido "barra" quello della linea del gas, entrambe espressi in " (pollici). La colonna delle distanze L/d riporta la lunghezza equivalente massima della coppia di tubi (contarne solo uno dei due) "barra" il dislivello massimo tra unità esterna ed interna.

Le prestazioni NOMINALI sono riferite a: ESTATE: ambiente a 27°C BS con il 50% UR ed aria esterna a 35 °C BS, INVERNO: ambiente a 20°C BS ed aria esterna a 7°C BS con il 50% di UR

DIMENSIONI - SOGLIOLA	SOGLIOLA 12	SOGLIOLA 18	SOGLIOLA 24	SOGLIOLA 36	SOGLIOLA 48
Dimensioni Unità Interna (LxHxP) mm	995X660X198	995X660X198	995X660X198	1285X660X198	1610X660X240
Dimensioni Unità Esterna (LxHxP) mm	760X590X285	845X695X335	895X860X330	990X960X360	940X1245X360
Dimensioni Imballo U.I. (LxHxP) mm	1075X760X278	1075X760X278	1075X760X278	1365X760X278	1690X760X320
Dimensioni Imballo U.E. (LxHxP) mm	887X655X355	965X847X395	1000X985X410	1120X1090X435	1020X1370X435

CODICI E PREZZI - SOGLIOLA	SOGLIOLA 12	SOGLIOLA 18	SOGLIOLA 24	SOGLIOLA 36	SOGLIOLA 48
Codice	3380450	3380451	3380452	3380453	3380454

ACCESSORI

Cod. Prezzo €



COMANDO REMOTO A FILO 3130158