

## Max



Bruciatori di gasolio aria soffiata da abbinare a caldaie con focolare pressurizzato. Sono disponibili modelli a basse emissioni inquinanti. Sono dotati di corpo pressofuso in lega leggera di alluminio completo di e di un ventilatore di nuova generazione ad alta prevalenza (HPV). La regolazione dell'aria è semplice e precisa grazie ad un sistema micrometrico. Sono disponibili versioni bistadio (Max AB HS) dotate di sistema idraulico compatto. Testa di combustione rimovibile per facilitare le operazioni di manutenzione.

### Plus di prodotto

- Modelli 1 e 4 a basse emissioni in Classe 3 con NOx a%  $\leq$  120 mg/kWh (con rif. EN 267)
- Design compatto
- Cablaggio elettrico veloce e semplice

MAX R Low Nox = 1 regime di fiamma (On-Off con preriscaldatore)

MAX... = 1 regime di fiamma (On-Off)

MAX...R = 1 regime di fiamma (On-Off con preriscaldatore)

MAX P... = 1 regime di fiamma con partenza ridotta (per focolari pressurizzati)


MAX P...AB HS = 2 regimi di fiamma Hydraulic system

MAX P...AB = 2 regimi di fiamma (con servomotore)


TC = testa corta; TL = testa lunga

### DISEGNI DIMENSIONALI - Max


MAX 1 - 4 - 8 - 12

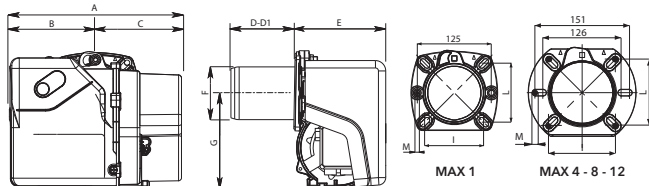

MAX 15, 20, 30 - P 15, P 25 - P 15 AB HS, P 25 AB HS, 30




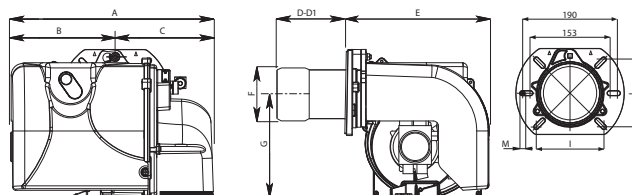


MAX P 35, P 35 AB, P 35 AB HS, P 45 AB, P 45 AB HS

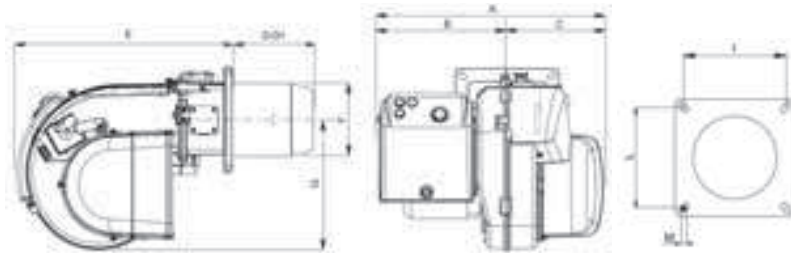

MOD. MAX	1 1 R	1 Low NOx	4 4 R	4 Low NOx	8 - P 8 P 8 AB	12 - P 12 P 12 AB	15 - P 15 P 15 AB	20	30	P 15 P 15 AB P 15 AB HS	P 25 P 25 AB P 25 AB HS	P 35 P 35 AB	P 45 AB
A	288	263	297	297	303	317	392	392	392	392	392	485	485
B	143	143	149	149	155	169	202	202	202	202	202	277	277
C	145	120	148	148	148	148	190	190	190	190	190	208	208
D	80	153	90	167	90	100	160	160	160	160	160	200	200
D1	140	-	145	-	145	155	260	260	260	260	260	390	390
E	153	153	204	204	204	204	276	276	276	276	276	466	466
F	89	89	89	89	89	98	107	125	125	107	125	160	160
G	160	160	160	160	160	160	201	201	201	201	201	280	280
I	92/107	92/107	90/107	90/107	100/120	100/120	106/130	106/130	106/130	106/130	106/130	185/200	185/200
L	92/107	92/107	90/107	90/107	100/120	100/120	106/130	106/130	106/130	106/130	106/130	185/200	185/200
M	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8	M8

D = Testa corta, D1 = Testa lunga

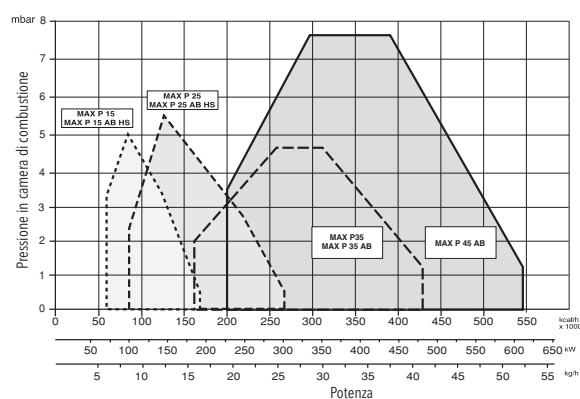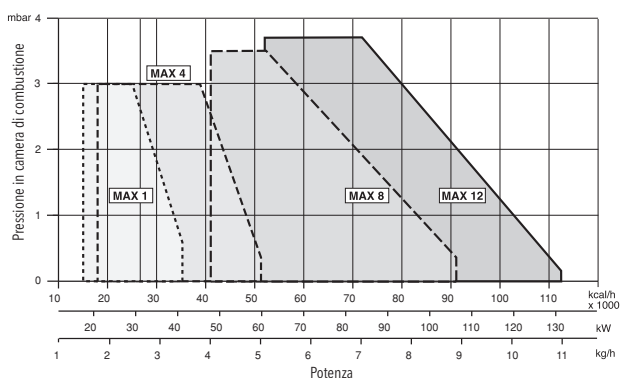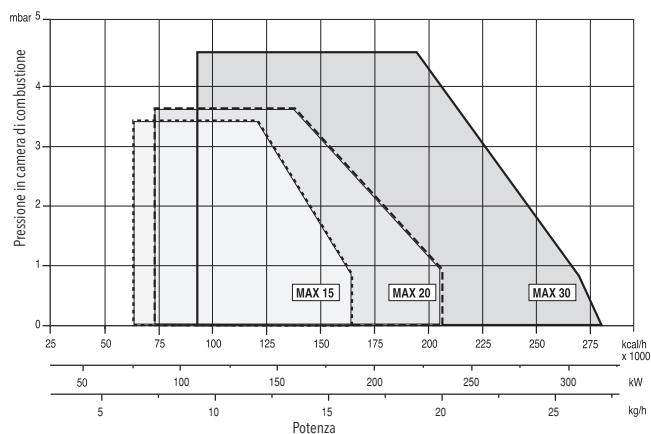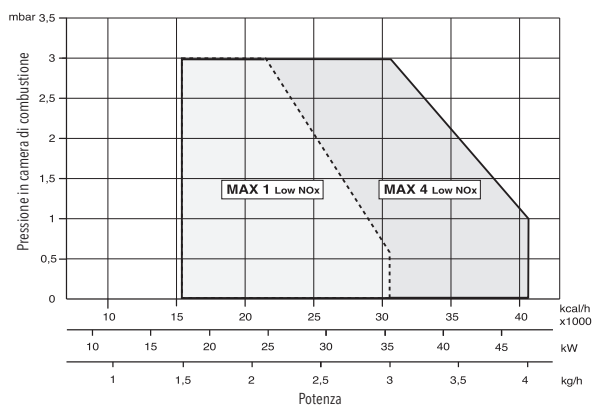

DATI TECNICI - Max		1 R Low NOx	1	1R	4R Low NOx	4	4R
Potenza max	kW	35,5	39	39	47,3	59	59
Potenza min	kW	17,6	17,6	17,6	17,6	20	20
Portata max	kg/h	3	3,5	3,5	4	5	5
Portata min	kg/h	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7	1,7
Alimentazione elettrica	V	monofase	monofase	monofase	monofase	monofase	monofase
Motore	W	75	75	75	75	75	75

CODICE E PREZZI - Max		1 R Low NOx	1	1R	4R Low NOx	4	4R
<b>Max MAX TC</b>	Codice	3120993	3120979	3124088	3120994	3120981	3124090
<b>Max MAX TL</b>	Codice	N.D.	3120980	3124089	N.D.	3120982	3124091

DATI TECNICI - Max		8	P8	P 8 AB HS	12	P12	P12 AB HS
Potenza max	kW	105	105	105	130	130	130
Potenza min	kW	47	47	47	60	60	60
Portata max	kg/h	8,9	8,9	8,9	11	11	11
Portata min	kg/h	4	4	4	5,1	5,1	5,1
Alimentazione elettrica	V	monofase	monofase	monofase	monofase	monofase	monofase
Motore	W	100	100	100	130	130	130

CODICE E PREZZI - Max		8	P8	P 8 AB HS	12	P12	P12 AB HS
<b>Max MAX TC</b>	Codice	3120983	3122704	3124092	3120985	3122706	3124094
<b>Max MAX TL</b>	Codice	3120984	3122705	3124093	3120986	3122707	3124095

DISPONIBILITÀ PRESSO IL NOSTRO MAGAZZINO IN 20 GG. LAVORATIVI DAL RICEVIMENTO DELL'ORDINE (riferita a tutti i modelli in questa pagina)

DATI TECNICI - Max		15	P15	P15 AB HS	20	P25
Potenza max	kW	190	190	190	237	300
Potenza min	kW	73,4	77	77	86,4	102
Portata max	kg/h	16	16	16	20	25,4
Portata min	kg/h	6,2	6,2	6,2	7,3	8,6
Alimentazione elettrica	V	monofase	monofase	monofase	monofase	monofase
Motore	W	130	130	130	200	200

CODICE E PREZZI - Max		15	P15	P15 AB HS	20	P25
<b>Max MAX TC</b>	Codice	3120987	3120995	3122708	3120989	3120997
<b>Max MAX TL</b>	Codice	3120988	3120996	3122709	3120990	3120998

DATI TECNICI - Max		P25 AB HS	30	P35	P35 AB	P45 AB
Potenza max	kW	300	319	427	427	546
Potenza min	kW	102	110	166	166	202
Portata max	kg/h	25,4	27	36	36	46
Portata min	kg/h	8,6	9,3	14	14	17
Alimentazione elettrica	V	monofase	monofase	monofase	monofase	trifase
Motore	W	200	200	370	370	550

CODICE E PREZZI - Max		P25 AB HS	30	P35	P35 AB	P45 AB
<b>Max MAX TC</b>	Codice	3122710	3120991	3142297	3142299	3142303
<b>Max MAX TL</b>	Codice	3122274	3120992	3142298	3142300	3142304

DISPONIBILITÀ PRESSO IL NOSTRO MAGAZZINO IN 20 GG. LAVORATIVI DAL RICEVIMENTO DELL'ORDINE (riferita a tutti i modelli in questa pagina)